



Tier- waagen



GmbH & Co. KG
Karl-Benz-Straße 17
D-48691 Vreden
Tel.: +49 (0) 25 64 / 935 50
Fax: +49 (0) 25 64 / 337 15
www.tewe.com
Mail: info@tewe.com

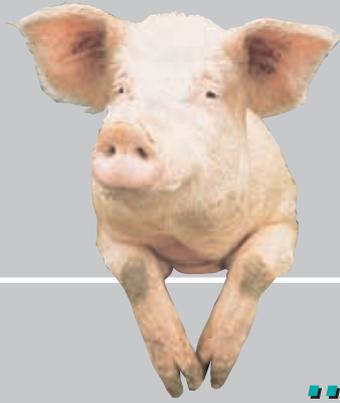

... wer wiegt – gewinnt!

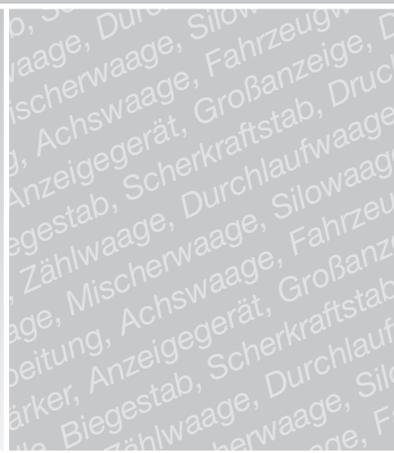

Die TEWE 615 ist eine günstige, transportable Komplett-Viehwaage in gewohnter TEWE-Qualität mit folgenden Merkmalen:

- schmale Bauform, passt auch durch enge Gänge
- Gesamtmaß:
ca. L 168 x B 63 x H 91 cm (H mit Anzeige ca. 127 cm)
Innenmaß Wiegekäfig:
ca. L 151 x B 52 x H 80 cm
- je eine Tür an den Stirnwänden, vordere Tür von hinten zu bedienen inkl. Wiegeelektronik W 200 mit selbstleuchtender LED-Anzeige und Akkubetrieb
- komplette Waage aus Aluminium und Kunststoff, daher sehr leicht: Gesamtgewicht ca. 60 kg
- 2 Vollgummiräder und Handgriffe zum Transportieren, max. Last 300 kg, seitlich offene Wände, Türen mit Gitter, dadurch bessere Akzeptanz bei den Tieren. Auch als Selektionswaage einsetzbar, da seitlich offen.
- Lieferung standardmäßig ungeeicht, jedoch mit eichfähiger Wiegeelektronik oder sofort fertig geeicht mit eichfähiger Wiegeelektronik



TEWE G 615	TEWE N 615	TEWE S 615
Gesamtmaße: L.185 x B.64 x H.126 cm	Gesamtmaße: L.185 x B.64 x H.126 cm	Gesamtmaße: L.185 x B.54 x H.126 cm
Innenmaße: L.151 x B.52 x H. 80 cm	Innenmaße: L.151 x B.52 x H. 80 cm	Innenmaße: L.151 x B.42 x H. 80 cm
Außenmaße: L.159 x B.60 x H. 91 cm	Außenmaße: L.159 x B.60 x H. 91 cm	Außenmaße: L.159 x B.50 x H. 91 cm
Käfig geschlossen	normale Ausführung	schmale Ausführung



PIG Control ...

... das Baukastensystem für komplette Tierwaagen. Eichfähig, für den Verkauf von Tieren oder nur zum Transport, leicht und gleichzeitig äußerst robust. Komplett montiert und natürlich in gewohnter TEWE-Qualität.

Aufgrund der modularen Bauweise können verschiedene Abmessungen und Ausführungen ohne die Standardbauelemente aus dem Programm erstellt werden. Es werden Standardbauelemente aus dem Programm verwendet: Edelstahlcharniere und Schrauben, hochwertige Kunststoffpaneele als Seitenwände. Alles aus dem Programm.

NEU

PC-Dokusoftware für

- Geeignet und nachrüstbar für alle verfügbaren Tierwaagen zur Dokumentation und Weiterverwendung
- Langzeitarchivierung und umfangreiche Auswertungen durch integrierte Datenbank
- Übernahme der Wiegeergebnisse in weitere Software
- Druckformular kann mit Kundenadresse und Telefonnummern

Anzeigergeräte für Einzel- und Gruppen-tierwaagen		
Bezeichnung	W 100	W 200
Gehäusemaße (mm)	200 x 150 x 75	200 x 150 x 75
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff
Anzeigestellen	4 1/2	5
Betriebsspannung (V)	230V/50 Hz	230V/50 Hz
eichfähig	nein	nein

Großanzeigen anschließbar an die oben aufgeführten Anzeigergeräte		
Bezeichnung	GAZ 575 r	GAZ 575
Anzeigestellen	5	5
Betriebsspannung (V)	230V/50 Hz	230V/50 Hz

Wägezellen und Wiegebalken für Tierwaage		
Bezeichnung	Scherkraftstab	Scherkraftstab
Material	Edelstahl	Edelstahl
Signalspannung (mV)	0,74	2,0
eichfähig	nein	ja

Zur Verriegelung werden nur hochwertige, elektrolytisch beschichtete und eigener Herstellung, hermetisch dicht geschweißte Scherkräftelemente (1000 Gramm) eingesetzt. (variiert je nach Type bzw. Gewichtsklasse).

Pig Control: Die TEWE-Modultierwaagen



waagen und individuellen Einsatz!
 nicht eichfähig, für Kontrollwiegungen!
 robust, auf Wunsch netzunabhängig,
 er TEWE Qualität.

Viehwaagen in vielen verschiedenen
 sonst üblichen Mehrkosten erstellt werden.
 Aufstallungsbau verwendet.
 fertig verzinkte Rohre, Kunststoffspaltenboden,
 äußerst stabil und natürlich nicht rostend.

TEWE-Waagen

waren TEWE-Anzeigegeräte,
 der Wiegeergebnisse
 Auswertung aller relevanten Daten


Exceltabellen möglich
 und Kundenlogo versehen werden.

W 200	EAG 82 C	SC-MIN
250 x 75	311 x 173 x 85	200 x 150 x 75
Kunststoff	Edelstahl	Edelstahl
5	6	6
50 Hz; Akku	230V/50 Hz	230V/50 Hz; Akku
ein	ja	ja

GAZ 50g	GAZ 1305 r	GAZ 100 g
50 g	5	6
5	230V/50Hz	230V/50Hz

Kraftstab	Wiegebalken
Edelstahl	Stahl pulverbeschichtet/V2A
2	Wiegebalken ermöglichen schnelle und einfache
a	Erstellung einer Wiegeplattform bzw. Tierwaage.

mechanische Scherkraftaufnehmer aus Edelstahl
 lösen, mit einer Gewichtsauflösung ab 100
 (se) sowie entsprechende TEWE-Anzeigegeräte

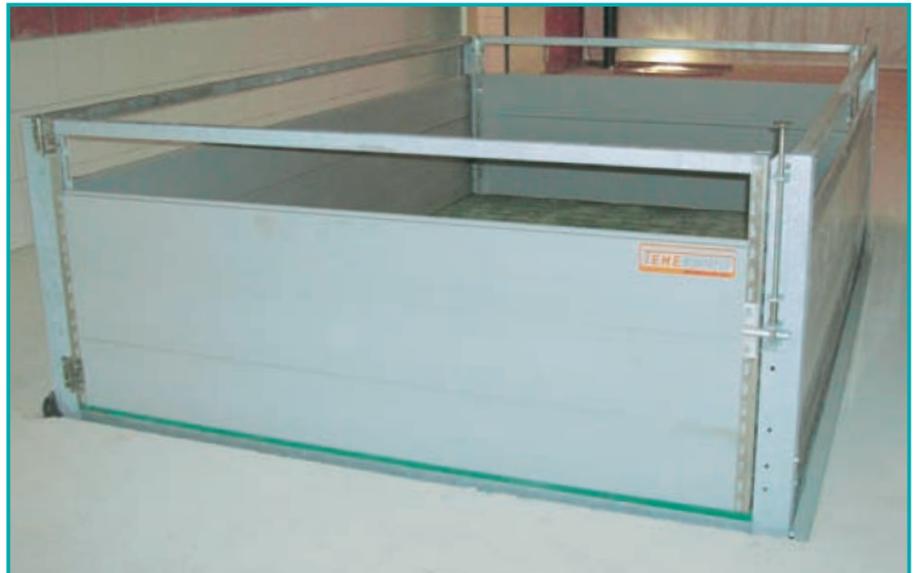

Einbautiefe für erdbenen Einbau wie im Bild gezeigt = 120 mm



Türanordnung in verschiedenen
 Sonderausführungen möglich!



Eichung im
 eigenen Haus



Sonderausführung
 geteilte Tür



Einbau der
 Wägezellen



Standardabmessungen (Länge x Breite) in mm		Standardwiegebereiche* in kg
1200 x 600	2000 x 800	800
1200 x 800	2000 x 1200	1000
1200 x 1000	2000 x 1600	1500
1200 x 1200	2400 x 1200	2000
1600 x 800	2400 x 1600	
1600 x 1200	2400 x 2000	
1600 x 1600	Höhe jeweils 830	

Sonderausführungen:

- Türen mit Gasdruckfedern - Zentrale Türverriegelung
- Pendeltüren - Türen an der Längsseite - Komplette Waage aus Edelstahl



GmbH & Co. KG
Karl-Benz-Straße 17
D-48691 Vreden
Tel. +49 (0) 2564/93550
Fax: +49 (0) 2564/33715
www.tewe.com
Mail: info@tewe.com

- Wir planen und liefern
außerdem:
- Komplett Biogasanlagen
 - Steuerungscomputer und
Komplettsteuerungen für
Mahlen, Mischen, Dosieren
 - Trockenfütterungen
 - Elektronische Wiegesysteme
jeglicher Art
 - Sonderlösungen

Ihr TEWE-Fachhändler: